




CY-P60疏水蜡

特性 用法与用量

CY-P60疏水蜡是一种改性蜡乳液。它的特殊成分使其与通常涂料配方中的各种成分高度相容。CY-P60疏水蜡不会改变涂层的耐磨强度，也不会增加涂层的VOC(可挥发性有机物含量)。

CY-P60疏水蜡是用于改善高PVC 含量涂层拒水属性的优良助剂，他可以延长这一类涂层的膜开放时间。CY-P60疏水蜡针对乳胶涂层的建议添加量为涂层，固含量的1~2%之间。

技术参数

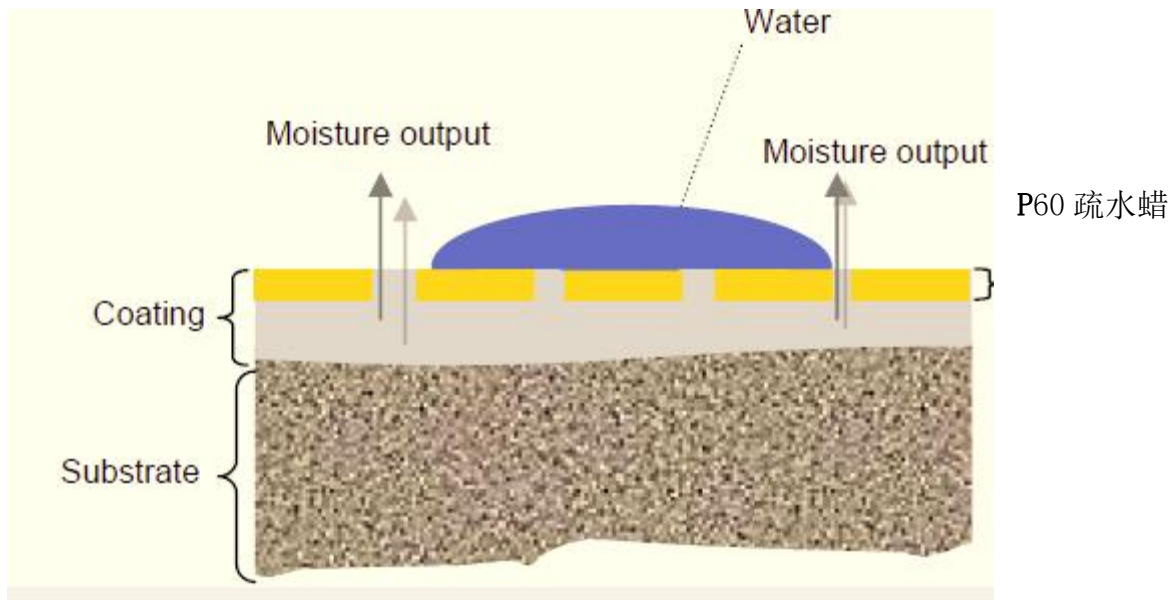

外观	黏性白色液体
气味	特征性的
pH值	8 ± 1
可溶性	分散于水

使用说明

CY-P60疏水蜡与施工中绝大多数乳液涂层的各种成分相容。建议在生产过程最后添加该产品。该产品的液态构成以及优良的组分兼容性使其非常易于与乳液进行混合。



北京晨洋科技有限公司
Beijing Chenyang Technology Co.

功效

CY-P60疏水蜡的使用会改善高PVC 含量涂层的拒水属性。这使其在帮助保护经喷涂表面的同时会延长成膜后的膜开放时间。

通过延长高PVC 含量涂层的膜开放时间， CY-P60疏水蜡可以防止由于过快干燥成膜衍生的一系列代表性问题。

存放、安全和运输说明

CY-P60疏水蜡在运输时不划分为危险品。如需更多信息，请参阅材料安全数据表。

保护产品免受霜，热以及阳光直射的影响。用原装容器存放于室温下。

如果包装良好，使用寿命为2 年。包装为60 公斤和1000 公斤。

我们对产品的推荐源自于我们技术部门进行的开发测试。我们以诚信做出产品推荐，但是不对这些产品负任何责任。